Melange - Melange Pro



Fabriqués aux Etats-Unis, dans l'Oregon, les pupitres d'éclairage NSI bénéficient des plus récentes avancées technologiques. Les systèmes de pilotage sont élaborés de façon à favoriser la vision et la créativité, et le soin apporté à leur fabrication en font des produits d'une qualité exceptionnelle.
A découvrir ou redécouvrir, NSI saura vous plaire grâce à un atout supplémentaire: une gamme complète qui répond forcément à vos besoins !

Consoles d'éclairage scénique, de type théâtre 128 circuits / 400 mémoires alliant performances, simplicité et fiabilité.

Melange
Pilotable à distance grâce à son interface MIDI et sa gestion des macros externes

Melange Pro
Gestion des codes SMPTE et des macros pour accèder à l'univers du multimédia

Melange - Melange Pro


SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• 128 circuits
• 400 mémoires
• 8 submasters sur MELANGE
24 submasters sur MELANGE PRO
• 2 auto-faders
• Roue codeuse pour la sélection des paramètres sur MELANGE PRO
• 99 séquences de 250 pas
• Visualisation de tous les paramètres sur écran (vendu séparément)
• Fonction BLACK-OUT
• Lecteur de disquette 3.5” (MS.DOS compatible format .txt) intégré sur MELANGE PRO

Fabriqué aux USA.
Toutes les consoles NSI sont fournies avec un manuel d’utilisation complet en Français (traduit de l’anglais par nos soins).




FONCTIONS
• 2 cross-faders automatiques, 2 cross-faders indépendants
• 8 registres de restitution avec flash sur MELANGE
24 registres de restitution avec flash sur MELANGE PRO
• 99 pages de submasters
• 1 master général
• Temps de montée/descente/attente/délai, de 0.1s à 99mn
• Transfert DIPLESS
• 22 macros programmables, les 8 premières accessibles sur connecteur externe
• Possibilité de commande à distance
• Clavier numérique facilitant l’entrée des données
• Programmation, modification en direct ou en aveugle
• Touche HELP (en anglais uniquement)
• Possibilité d’utiliser une souris (série, compatible Microsoft)
• Impression (par câble norme Centronics)
• Entrée audio avec contrôle automatique de gain
• Interface MIDI In/Out/Thru
• Sauvegarde externe sur disquette 3.5” via MIDI In/Out
• Protocoles de multiplexage: Microplex, DMX512, AMX192, D54
• Stockage des données sur EEPROM
• Sorties: DMX512 (XLR 5b), Microplex (XLR 3b), et imprimante (fiche SubD 25b norme Centronics)
• Corps en tôle d’acier, peinture epoxy ivoire.

DIMENSIONS DES PUPITRES
Melange : 610mm x 305mm x 76mm
Melange Pro : 810mm x 385mm x 76mm

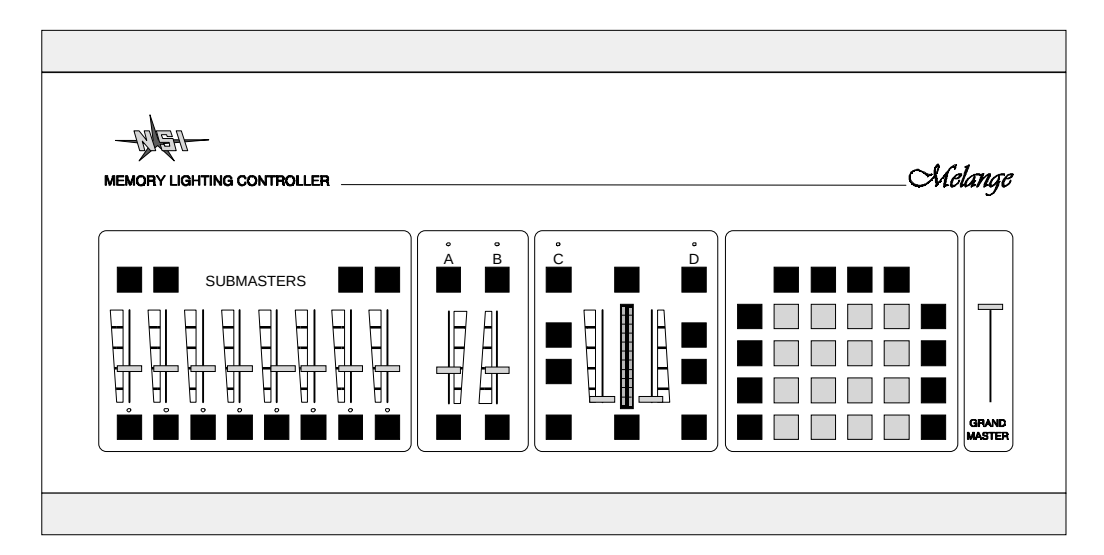

Melange

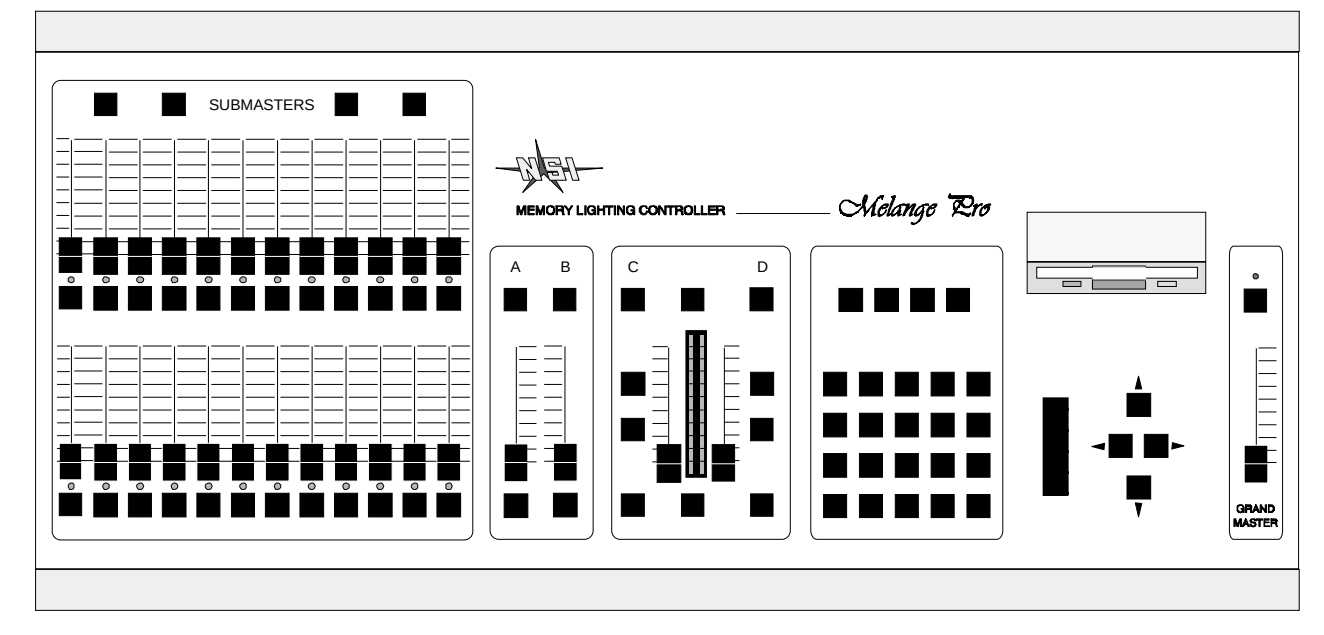

Melange Pro

Caractéristiques pouvant être modifiées sans préavis



Visitez notre site **www.digilight.fr** et retrouvez:
> Toute la gamme NSI (avec lien direct avec le site NSI -USA)
> Les gradateurs DIGILIGHT (documentations, tarifs, manuels)
> Notre secteur industriel et informatique IMA ELECTRONIQUE
> Tous nos documents disponibles en téléchargement

E-mail: **contact@digilight.fr**

08.52



29, rue de Roses - 25630 SAINTE SUZANNE - FRANCE
Tel : 03 81 91 13 99 - Fax : 03 81 94 95 08
Internet - E-mail : contact@digilight.fr - Web site : www.digilight.fr
SARL au capital de 16.000 euros - APE: 516J - Siret: 432 948 834 00010 - TVA: FR24 432948834